


# 蓝德电子科技有限公司(事业三部)

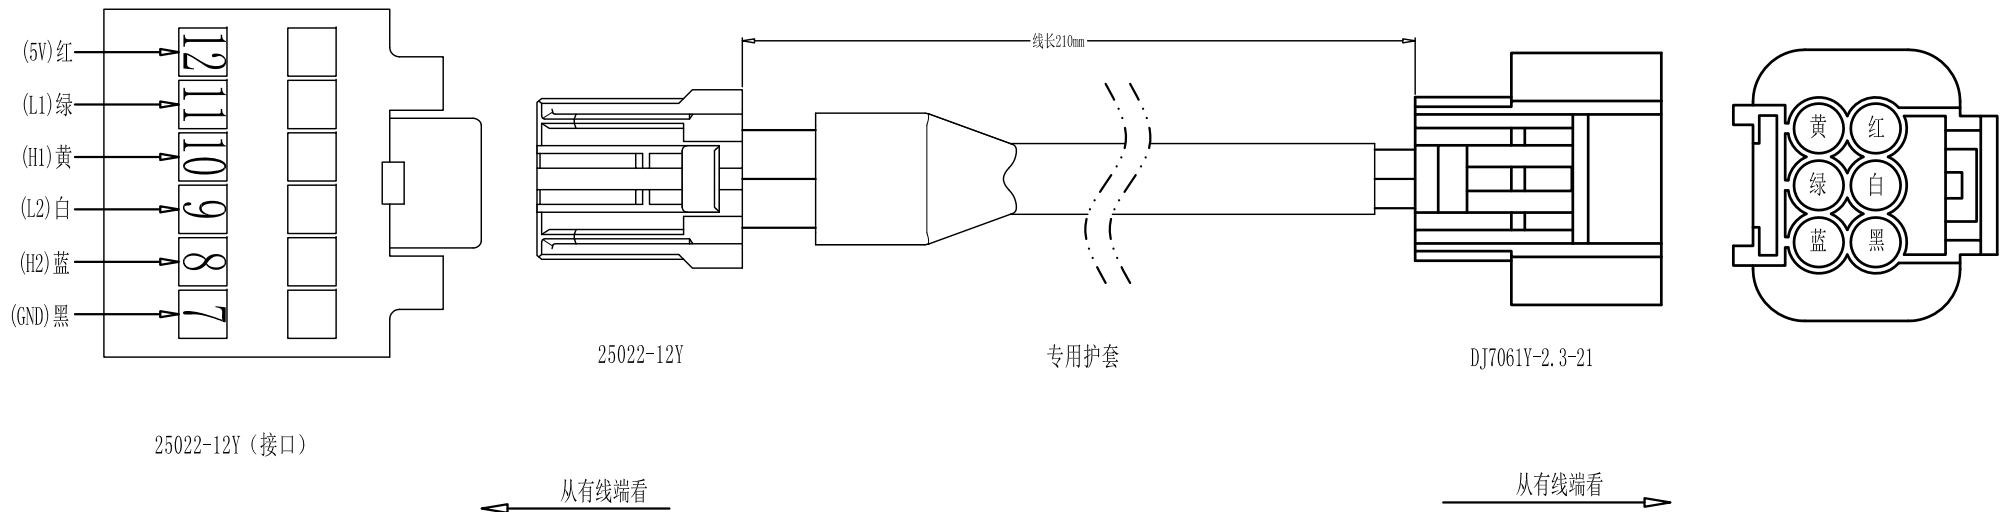

控制器2X6接口定义

端口号	功能定义	电压范围
7	GMR传感器地	0~5V
8	时钟+(H2)	0~5V
9	时钟-(L2)	0~5V
10	数据+(H1)	0~5V
11	数据-(L1)	0~5V
12	GMR传感器电源	5V

## 技术要求

- 1、所有电线线径采用0.3mm<sup>2</sup>。
- 2、所有插件采用镀磷铜插件；所有插件采用“朗森”品牌。
- 3、线长按照图纸标示。
- 4、塑料插件为增强尼龙。
- 5、线头拉脱力要求45~60N之间。
- 6、端子与公交壳拉脱力要求60N以上。
- 7、所有插头端束必须打胶。

VOTOL 蓝德科技		EM200磁编码器转接线	
客户: 蓝德	技术:		
	生产:	日期: 2018.10.22	
客户编号:	质检:	单位: mm	
备注:			
客户单位确定签字盖章 (销售部)			