


蓝德电子科技有限公司(事业三部)

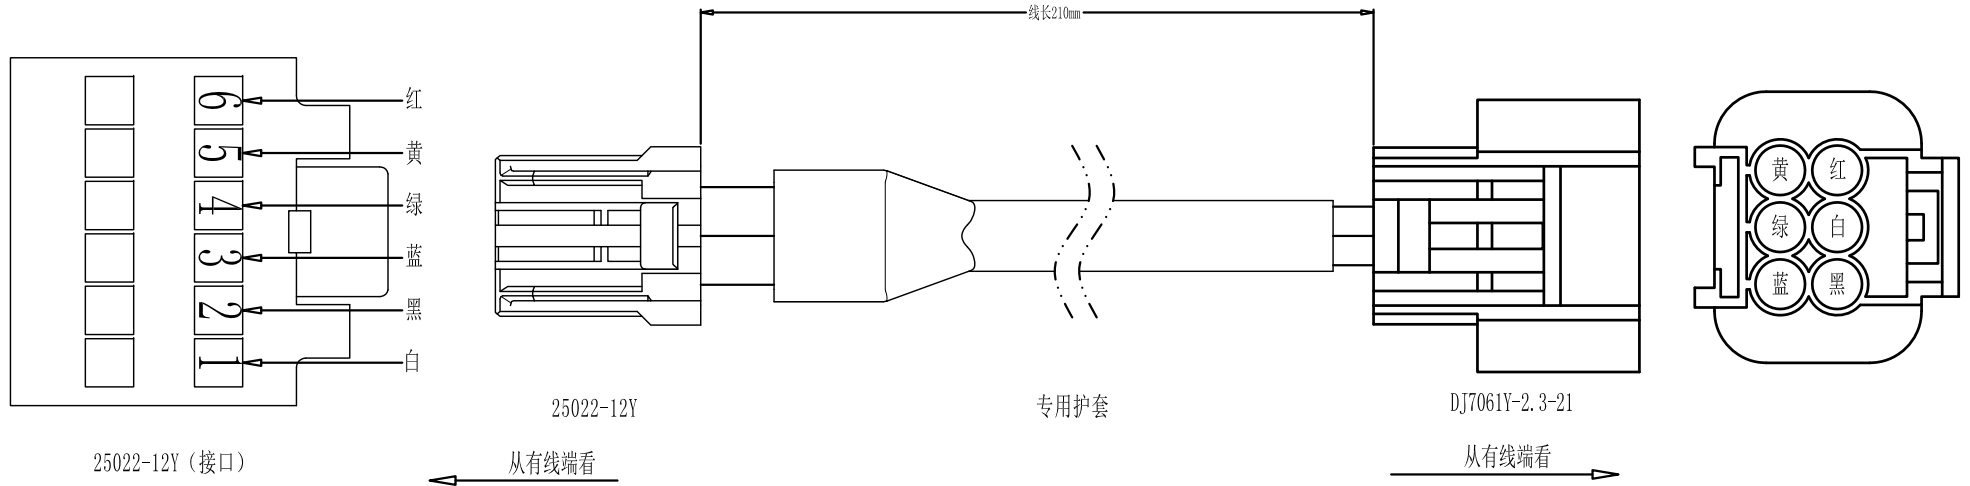

25022-12Y (接口)

25022-12Y

专用护套

DJ7061Y-2.3-21

从有线端看

从有线端看

控制器2X6接口定义

端口号	功能定义	电压范围
1	电机负温度信号	0~5V
2	霍尔地	0~5V
3	霍尔信号C	0~5V
4	霍尔信号B	0~5V
5	霍尔信号A	0~5V
6	霍尔电源	5V

技术要求

- 1、所有电导线径采用0.3mm²。
- 2、所有插件采用镀磷铜插件；
所有插件采用“朗森”品牌。
- 3、线长按照图纸标示。
- 4、塑料插件为增强尼龙。
- 5、线头拉脱力要求45~60N之间。
- 6、端子与公交壳拉脱力要求60N以上。
- 7、所有插头端线束必须打胶。

VOTOL 蓝德科技		EM200霍尔转接线(全顺)	
客户:蓝德	技术:		
	生产:	日期: 2018.10.22	
客户编号:	质检:	单位: mm	
备注:			
客户单位确定签字盖章 (销售部)			