


SIAECOSYS Power Train Wiring

EM50-150 + DKD display + Z6 throttle

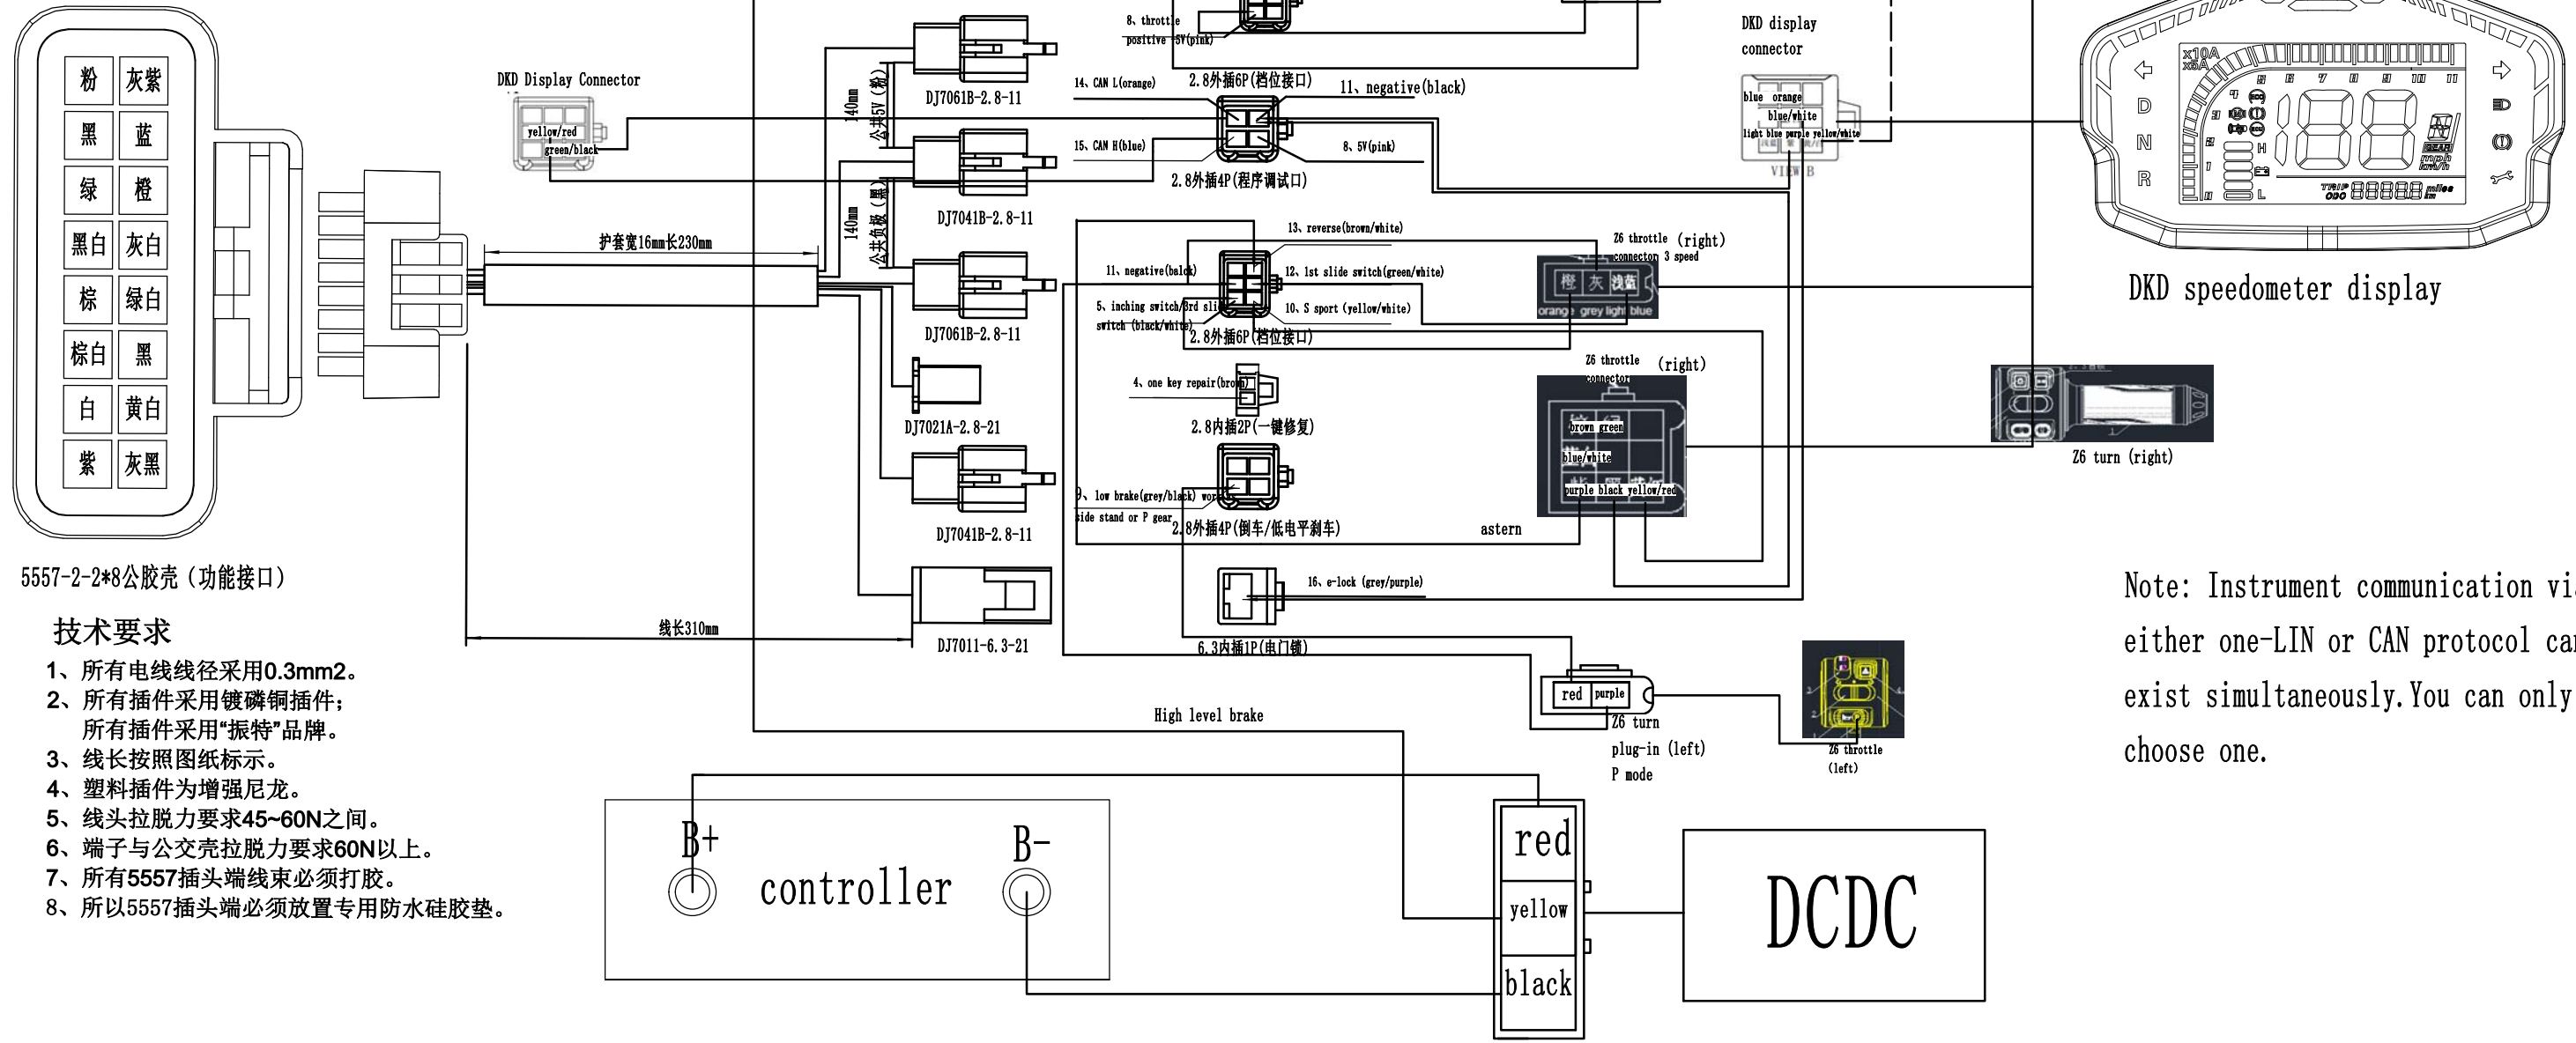

5557-2-2*8公胶壳 (功能接口)

技术要求

- 1、所有电线线径采用0.3mm²。
- 2、所有插件采用镀磷铜插件；所有插件采用“振特”品牌。
- 3、线长按照图纸标示。
- 4、塑料插件为增强尼龙。
- 5、线头拉脱力要求45~60N之间。
- 6、端子与公交壳拉脱力要求60N以上。
- 7、所有5557插头端线束必须打胶。
- 8、所以5557插头端必须放置专用防水硅胶垫。

Note: Instrument communication via either one-LIN or CAN protocol cannot exist simultaneously. You can only choose one.